



- nach EN 60598 - 2 - 22, EN 1838 und DIN 4844
- besonders **flaches Gehäuse** für Wandbefestigung (AW) mit 1 Piktogrammscheibe
- besonders **flaches Gehäuse** für Deckenbefestigung (AD) zwingend mit Deckenzusatzgehäuse, silber gepulvert mit 2 Piktogrammscheiben
- Piktogramm nach Piktogrammschlüssel




<p><b>Gehäuse</b></p> <p><b>Schutzklasse</b> Zentralbatterieeleuchten Betriebsspannung Einzelbatterieeleuchten Betriebsspannung Erkennungsweiten bei 500 cd/m<sup>2</sup> zul. Umgebungstemperaturen Zentralbatterieeleuchten LL Zentralbatterieeleuchten LED Einzelbatterieeleuchten LED</p> <p><b>Abmessungen</b></p> <p><b>Einzelbatterieeleuchten</b></p> <p><u>Optionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstüberwachung</li> <li>• Busüberwachung</li> <li>• Treppenhausschaltung</li> </ul> <p><b>Wandbefestigung AW - Optionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ballschutzkorb</li> <li>• Farbe weiß</li> </ul>	    	<p>Aluminiumprofil, silber eloxiert, für Deckenmontage: Zusatzgehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 9006) mit matt verchromten Zinkdruckgusstecken mit LL - Leuchtmittel: Lichtaustritt nach unten bzw. mit LED - Leuchtmittel: <u>optional:</u> Lichtaustritt nach unten</p> <p>Best.-Bez.: LU</p> <p>230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz und 230 V DC + 25 % / - 20 %</p> <p>230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz</p> <p>+ 5 °C bis + 40 °C bei Bereitschaftsschaltung 0 °C bis + 35 °C bei Dauerschaltung - 10 °C bis + 40 °C + 5 °C bis + 40 °C</p> <p><b>A 0:</b> 200 x 108 x 44 mm (B x H x T), <b>A 6:</b> 260 x 140 x 44 mm (B x H x T), <b>A 7:</b> 360 x 190 x 44 mm (B x H x T)</p> <p><b>Zentralbatterieeleuchten</b> </p> <p><u>Optionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Multifunktionsbaustein</li> </ul> <p><b>Deckenbefestigung AD - Optionen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendelpaar (l = 300 mm),</li> <li>• Pendelpaar (l = 500 mm),</li> <li>• Pendelpaar (l = 1000 mm),</li> <li>• 2 Ösen für Kettenabhängung</li> <li>• Farbe weiß</li> <li>• Wandausleger</li> <li>• Deckenschiene</li> </ul>	<p>Best.-Bez.: LU</p> <p>Best.-Bez.: M</p> <p>Best.-Bez.: 2P3 Best.-Bez.: 2P5 Best.-Bez.: 2P10 Best.-Bez.: 2Ö Best.-Bez.: W Best.-Bez.: WA Best.-Bez.: DE</p>
--	------------------	---	---


Typ	Notlichtdauer	Lampe	Gewicht	Batterie	ca. Leuchtdichte weiß (cd/m <sup>2</sup> ) im Netzbetrieb	Einsatzart
AW0ZL4	-	4 W LL	0,70 kg	-	400	Zentralbatterie
AW0ZLL	-	7 LED	0,95 kg	-	480	Zentralbatterie
AD0ZL4-ZG	-	4 W LL	0,80 kg	-	400	Zentralbatterie
AD0ZLL-ZG	-	7 LED	1,05 kg	-	230	Zentralbatterie
AW6ZL6	-	6 W LL	1,00 kg	-	> 500	Zentralbatterie
AW6ZLL	-	12 LED	1,25 kg	-	> 500	Zentralbatterie
AW6ELL3	3 h	12 LED	1,00 kg	4,8 V / 0,7 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AW6ELL8	8 h	12 LED	1,10 kg	4,8 V / 1,5 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD6ZL6	-	6 W LL	1,00 kg	-	> 500	Zentralbatterie
AD6ZLL-ZG	-	12 LED	1,35 kg	-	320	Zentralbatterie
AD6ELL3-ZG	3 h	12 LED	1,20 kg	4,8 V / 0,7 Ah	280	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD6ELL8-ZG	8 h	12 LED	1,30 kg	4,8 V / 1,5 Ah	280	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AW7ZL8	-	8 W LL	1,40 kg	-	> 500	Zentralbatterie
AW7ZLL	-	18 LED	1,65 kg	-	> 500	Zentralbatterie
AW7ELL3	3 h	18 LED	1,60 kg	4,8 V / 0,7 Ah	420	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AW7ELL8	8 h	18 LED	1,70 kg	4,8 V / 1,5 Ah	420	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD7ZL8	-	8 W LL	1,40 kg	-	> 500	Zentralbatterie
AD7ZLL-ZG	-	18 LED	1,75 kg	-	240	Zentralbatterie
AD7ELL3-ZG	3 h	18 LED	1,70 kg	4,8 V / 0,7 Ah	200	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
AD7ELL8-ZG	8 h	18 LED	1,80 kg	4,8 V / 1,5 Ah	200	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
  - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
  - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


AW0:  
Wandmontage




AW0:  
Wandauslegermontage




Wandseite des  
Wandauslegers:



AD0 - ZG:  
Montage nur mit  
Deckenzusatzgehäuse!




Deckenteil für  
Deckenzusatzgehäuse  
Ansicht von oben:




Änderungen  
vorbehalten!

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
  - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
  - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

**AW6:**  
Wandbefestigung




**AD6ZL6:**  
Decke direkt




16


**AD6ZL6:**  
Ansicht von oben,  
Montage direkt




**AD6ZL6:**  
Ansicht von oben  
Montage mit  
Deckenschiene




**AD6ZL6:**  
Wandauslegermontage




Wandseite des  
Wandauslegers:




**AD6ZL6:**  
Pendel  
bzw. Kette



**AD6ZLL - ZG / AD6ELL3D - ZG:**  
Montage für LED-Deckenleuchte  
nur mit Deckenzusatzgehäuse!




Deckenteil für  
Deckenzusatzgehäuse  
Ansicht von oben:




Änderungen  
vorbehalten!

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
  - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
  - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


**AW7:**  
Wandbefestigung

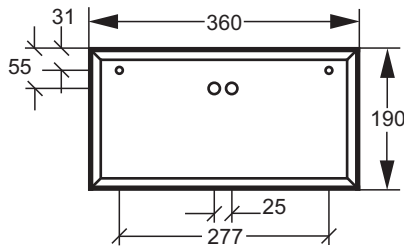


**AD7ZL8:**  
Decke direkt




Ansicht von oben,  
Montage direkt




Ansicht von oben  
Montage mit  
Deckenschiene:




**AD7ZL8:**  
Wandauslegermontage




Wandseite des  
Wandauslegers:




**AD7ZL8:**  
Pendel  
bzw. Kette



**AD7ZLL - ZG und  
AD7ELL3D - ZG:**  
Montage für LED-Deckenleuchte  
nur mit Deckenzusatzgehäuse!



Deckenteil für  
Deckenzusatzgehäuse  
Ansicht von oben:



Änderungen  
vorbehalten!