



Höhe: 2 cm  
Lux: 1,25

- K1ZL mit Piktogramm: "h" = 2,00 m  $\hat{=}$  "y" = 4,00 m
- K1ZL mit Piktogramm: "h" = 2,50 m  $\hat{=}$  "y" = 3,90 m
- K1EL mit Piktogramm: "h" = 2,00 m  $\hat{=}$  "y" = 2,00 m
- K1EL mit Piktogramm: "h" = 2,50 m  $\hat{=}$  "y" = 1,50 m
- K2ZL mit Piktogramm: "h" = 2,00 m  $\hat{=}$  "y" = 4,10 m
- K2ZL mit Piktogramm: "h" = 2,50 m  $\hat{=}$  "y" = 4,00 m
- K2EL mit Piktogramm: "h" = 2,00 m  $\hat{=}$  "y" = 2,00 m
- K2EL mit Piktogramm: "h" = 2,50 m  $\hat{=}$  "y" = 1,70 m

- nach EN 60598 - 2 - 22, EN 1838 und DIN 4844
- Gehäuse K1: für Wandbefestigung
- Gehäuse K2: für Deckenbefestigung
- Piktogrammsatz nach Piktogrammschlüssel

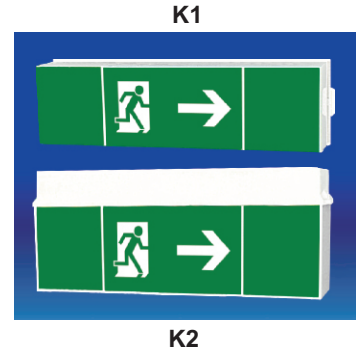

**Gehäuseunterteil**  
**Gehäuseabdeckung**



Polycarbonat, weiß  
Polycarbonat, opal  
II


**Schutzklasse**  
**Zentralbatterieeleuchten**  
**Betriebsspannung**

230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz und 230 V DC + 25 / - 20 %

**Einzelbatterieeleuchten**  
**Netzspannung**

230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz

**Erkennungsweite**  
**bei 500 cd/m<sup>2</sup>**  
**zul. Umgebungstemperaturen**  
**Leuchten LL**




- + 5 °C bis + 40 °C bei Bereitschaftsschaltung
- 0 °C bis + 35 °C bei Dauerschaltung
- 10 °C bis + 40 °C
- + 5 °C bis + 40 °C

**Zentralbatterieeleuchten LED**  
**Einzelbatterieeleuchten LED**


**K1:** 365 x 92 x 86 mm (B x H x T)  
**K2:** 365 x 92 x 127 mm (B x H x T)

**Abmessungen**

**Einzelbatterieeleuchten**



**Zentralbatterieeleuchten**



Optionen:

- Selbstüberwachung Best.-Bez.: S
- BUS-Überwachung Best.-Bez.: BU
- Treppenhausschaltung Best.-Bez.: T

Optionen:

- Leuchtmitteüberwachungsbaustein Best.-Bez.: Ü
- Multifunktionsbaustein Best.-Bez.: M

**Optionen**

- Ballschutzkorb
- für **K2:**


Pendelpaar 0,3 m lang,  
Pendelpaar 0,5 m lang,  
Pendelpaar 1,0 m lang,  
2 Ösen für Kettenabhängung  
Wandwinkel  
Wandausleger

Best.-Bez.: B  
Best.-Bez.: 2P3  
Best.-Bez.: 2P5  
Best.-Bez.: 2P10  
Best.-Bez.: 2Ö  
Best.-Bez.: WW  
Best.-Bez.: WA


Typ	Notlichtdauer	Lampe	Gewicht	Batterie	ca. Leuchtdichte weiß (cd/m <sup>2</sup> ) im Netzbetrieb	Einsatzart
K1EL81	1 h	8 W LL	0,85 kg	3,6 V / 1,5 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K1EL83	3 h	8 W LL	1,10 kg	3,6 V / 4,0 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K1ZL8	-	8 W LL	0,55 kg	-	> 500	Zentralbatterie
K1ELL3	3 h	13 LED	0,90 kg	4,8 V / 0,7 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K1ELL8	8 h	13 LED	1,00 kg	4,8 V / 1,5 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K1ZLL	-	13 LED	0,65 kg	-	> 500	Zentralbatterie
K2EL81	1 h	8 W LL	1,00 kg	3,6 V / 1,5 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K2EL83	3 h	8 W LL	1,20 kg	3,6 V / 4,0 Ah	> 500	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K2ZL8	-	8 W LL	0,70 kg	-	> 500	Zentralbatterie
K2ELL3	3 h	13 LED	1,00 kg	4,8 V / 0,7 Ah	310	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K2ELL8	8 h	13 LED	1,10 kg	4,8 V / 1,5 Ah	310	Dauer- u. Bereitschaftsschaltung
K2ZLL	-	13 LED	0,70 kg	-	370	Zentralbatterie

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
  - Kabeleinführung (Durchmesser 19 mm)
  - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm

**K1:**  
Wandmontage

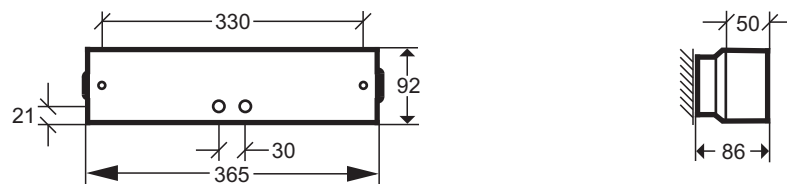


**K2:**  
Deckenmontage, direkt

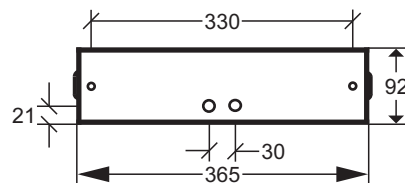


Deckenmontage  
Ansicht





Montage mit  
Wandausleger

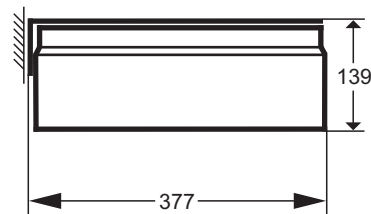


Wandseite des  
Wandauslegers



Deckenmontage,  
bzw. Wandwinkelmontage  
Ansicht

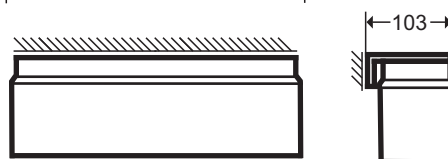

Wandseite des  
Wandwinkels

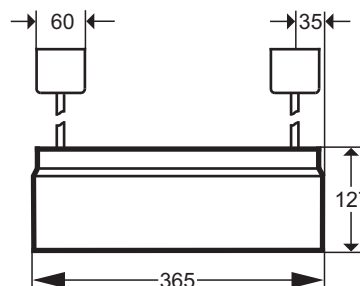

Pendel-  
bzw. Kettenmontage

Änderungen  
vorbehalten!