



- nach EN 60598 - 2 - 22
- zur Verstärkung der Bus-Kommunikationssignale zwischen Einzelbatterieleuchten und Bus - Control - Zentrale, das bedeutet:
- Verlängerung der Bus-Leitung um weitere 1.000 m
- Bus - Steigleitungsverdrahtung mit abgehenden Stichleitungen möglich, dabei ist je Stichleitungsabgang ein Repeater zu setzen



Gehäuse

Leistungsaufnahme

Schutzart

Netzspannung

Schutzklasse

BUS - Leitungslängen:

- nach Repeater bis zur letzten Leuchte:
- nach Zentrale bis zur letzten Leuchte:
- nach Zentrale bis zum letzten Repeater:

Leitungstyp

zul. Umgebungstemperaturen

Abmessungen

ABS, Farbe „grau“

1 VA

IP 65

230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz

II

max. 1.000 m

max. 1.000 m

max. 1.000 m

YV 2 x 0,6 mm² Cu oder


J - YY 2 x 2 x 0,6 mm² Cu

0 °C bis + 40 °C

125 x 125 x 75 mm (L x B x H)

Bei Bus - Leitungsverlängerung:

(max. 99 Leuchten / Linie)

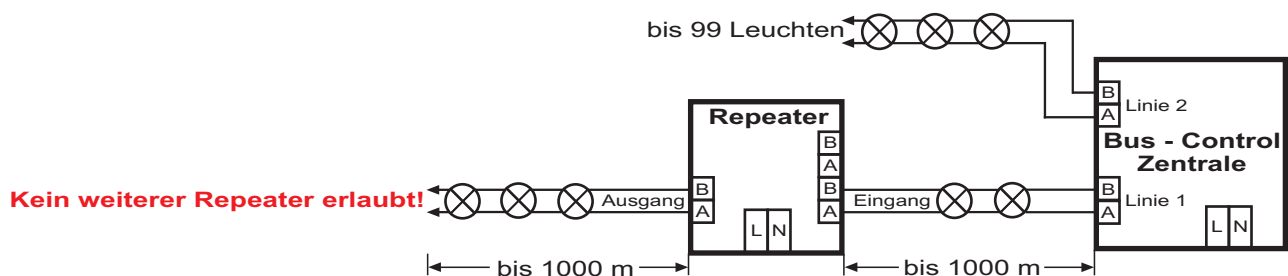

Bei Bus - Steigleitung:

(max. 99 Leuchten / Linie)

