



- nach EN 60598 - 2 - 22, EN 1838 und DIN 4844
- Gehäuse: für Wand- u. Deckenbefestigung
- Piktogrammsatz nach Piktogrammschlüssel




K0
Wandmontage



K0
Deckenmontage

Gehäuseunterteil
Gehäuseabdeckung
Schutzklasse
Zentralbatterieleuchten
Betriebsspannung
Einzelbatterieleuchten
Netzspannung
Erkennungsweite
bei 500 cd/m²
zul. Umgebungstemperaturen
Leuchten LL



Polycarbonat, weiß
Polycarbonat, opal
II

230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz und 230 V DC + 25 / - 20 %

230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz




+ 5 °C bis + 40 °C bei Bereitschaftsschaltung
0 °C bis + 35 °C bei Dauerschaltung
- 10 °C bis + 40 °C
+ 5 °C bis + 40 °C
220 x 95 x 127 mm (B x H x T)

Zentralbatterieleuchten LED
Einzelbatterieleuchten LED
Abmessungen



Einzelbatterieleuchten

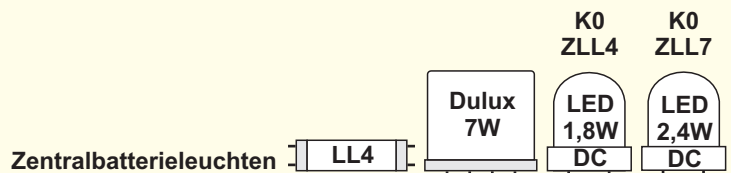

Zentralbatterieleuchten

Optionen:

- Selbstüberwachung
- Busüberwachung
- Treppenhausschaltung

Best.-Bez.: S
Best.-Bez.: BU
Best.-Bez.: T

Optionen:

- Multifunktionsbaustein

Best.-Bez.: M

Optionen

- Ballschutzkorb
- Pendelpaar 0,3 m lang,
- Pendelpaar 0,5 m lang,
- Pendelpaar 1,0 m lang,
- 2 Ösen für Kettenabhängung

Best.-Bez.: B
Best.-Bez.: 2P3
Best.-Bez.: 2P5
Best.-Bez.: 2P10
Best.-Bez.: 2Ö


Typ	Notlichtdauer	Lampe	Gewicht	Batterie	ca. Leuchtdichte weiß (cd/m ²) im Netzbetrieb	Einsatzart
K0ELL8	8 h	4 LED	0,55 kg	4,8 V / 0,7 Ah	> 150	Dauer- u. Bereitschaft
K0ELL3	3 h	7 LED	0,55 kg	4,8 V / 0,7 Ah	> 220	Dauer- u. Bereitschaft
K0ZL4	-	4 W - LL	0,50 kg	-	440	Zentralbatterie
K0ZL7	-	7 W - Dulux	0,50 kg	-	> 500	Zentralbatterie
K0ZLL4	-	4 LED	0,45 kg	-	> 100	Zentralbatterie
K0ZLL7	-	7 LED	0,45 kg	-	220	Zentralbatterie

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung (Durchmesser 19 mm)

Wandmontage



Decke, direkt



Pendel
bzw. Kette



Änderungen
vorbehalten!