



- nach EN 60598 - 2 - 22, EN 1838
- Gehäuse: - für Wandbefestigung (C3)
- für Deckeneinbau mit optionalen Deckenrahmen



Gehäuse

Unterteil

Oberteil

Schutzklasse

Zentralbatterieeleuchten

Betriebsspannung

Einzelbatterieeleuchten

Netzspannung

zul. Umgebungstemperaturen

Leuchten LL und DULUX

Zentralbatterieeleuchten LED


Einzelbatterieeleuchten LED

Einzelbatterieeleuchten (selbstüberwacht)

Optionen:

- BUS-Überwachung
- Treppenhausschaltung


Best.-Bez.: BU
Best.-Bez.: T




Polycarbonat, hellgrau
Polycarbonat, prismatisch II

230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz und 230 V DC + 25 / - 20 %
ca. 100 % Lichtstrom im Batteriebetrieb
230 V AC + 6 % / - 10 %, 50 - 60 Hz

- + 5 °C bis + 40 °C bei Bereitschaftsschaltung
- 0 °C bis + 35 °C bei Dauerschaltung
- 10 °C bis + 40 °C
- + 5 °C bis + 40 °C



Zentralbatterieeleuchten



Optionen:





- Leuchtmittelüberwachungsbaustein
- Multifunktionsbaustein

Best.-Bez.: Ü
Best.-Bez.: M

Deckenbefestigung - Optionen

- Ballschutzkorb
- Pendelpaar (l = 300 mm),
- Pendelpaar (l = 500 mm),
- Pendelpaar (l = 1000 mm),
- 2 Ösen für Kettenabhängung
- Deckeneinbaurahmen

Best.-Bez.: B
Best.-Bez.: 2P3
Best.-Bez.: 2P5
Best.-Bez.: 2P10
Best.-Bez.: 2Ö
Best.-Bez.: DR





Wartungsfaktor 0,8, Beleuchtungsstärke 1,00 lx (2 cm über Fußboden)
Deckenmontage, quer zum Rettungsweg

Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)		
2,50	4,70	12,30	2,50	5,60	13,80	2,50	3,10	8,10	2,50	2,60	7,20	2,50	2,60	7,20
3,00	5,00	13,10	3,00	6,10	14,90	3,00	3,10	8,60	3,00	2,60	7,40	3,00	2,60	7,40
3,50	5,20	13,70	3,50	6,60	16,00	3,50	1,80	8,90	3,50	1,80	7,50	3,50	1,80	7,50
4,00	5,30	14,30	4,00	6,90	17,00	4,00	2,00	8,50	4,00	1,80	7,30	4,00	1,80	7,30
Deckenmontage, längs														
Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)			Montagehöhen (m)		
2,50	3,70	9,00	2,50	3,20	7,80	2,50	3,10	8,00	2,50	2,50	6,80	2,50	2,50	6,80
3,00	3,80	9,80	3,00	3,20	8,00	3,00	3,10	8,50	3,00	2,50	7,10	3,00	2,50	7,10
3,50	4,00	10,40	3,50	3,00	7,80	3,50	3,10	8,80	3,50	2,30	7,20	3,50	2,30	7,20



Typ	Notlichtdauer	Lampe	Gewicht	Batterie	Einsatzart
C3ELL3-S	3 h	13 LED	1,05 kg	4,8 V / 2,5 Ah	Dauer-u. Bereitschaftsschaltung
C3ELL8-S	8 h	13 LED	1,15 kg	2 x 4,8 V / 2,5 Ah	Dauer-u. Bereitschaftsschaltung
C3ZLL	-	13 LED	0,95 kg	-	Zentralbatterie
C3ZL8	-	8 W - LL	1,00 kg	-	Zentralbatterie
C3ZL18	-	18 W Dulux	1,00 kg	-	Zentralbatterie

- Legende:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 4,5 mm (bei Kettenbefestigung für Öse genutzt)
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm

C3:
Deckenmontage

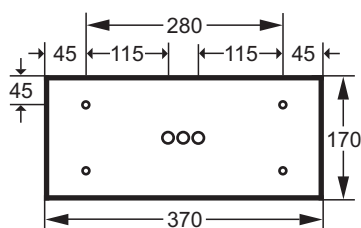

C3:
Pendel-
bzw. Kettenmontage



C3:
Deckeneinbaumontage
mittels Deckenrahmen



(Deckenausschnitt: L: 338 x B:133 x T: mind. 50 mm)

Änderungen
vorbehalten!